
Технический паспорт изделия

EasyDecking

Террасная доска EasyDecking Ко-экструзия 145x21

ПРОФИЛЬ СЕЧЕНИЯ



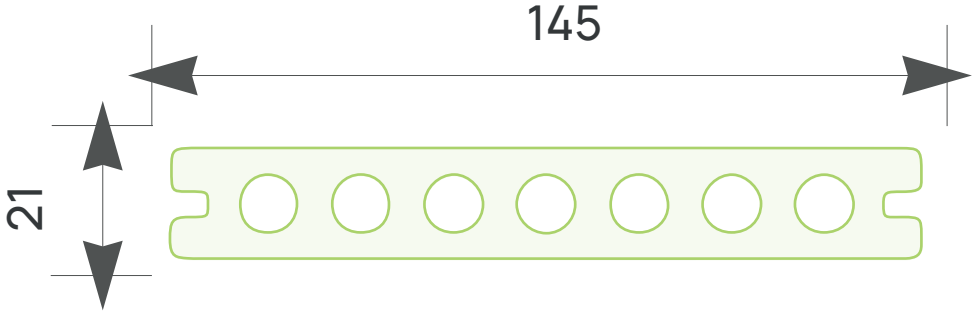

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Профиль	Облегчённая полнотелая террасная доска
Ширина	145 мм
Толщина	21 мм
Длина	3010 / 4010 мм
Расход на 1 кв.м	6,67 пог.м
ВЕСОВЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вес	2,7 кг / пог.м
Количество кляммеров на 1 кв.м	20-22 шт
Высота ножки кляммера	8 мм
Допустимое отклонение размеров	До 5%
ЦВЕТА И ИСПОЛНЕНИЕ	
Вариантов цветов	4 (двухсторонние)
Цветовые пары	Дуб / Дрифтвуд • Каштан / Старый Амбар
Тип поверхности	3D (фактура дерева)
Цветовая структура	Мультиколор

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Протокол № 130.10/25)	
Плотность	1323 кг/м³ (норма ≥ 1000)
Напряжение разрушения при изгибе	39,6 МПа (норма ≥ 30)
Модуль упругости при изгибе	3005 МПа
Разрушающая нагрузка профиля при изгибе	3715 Н при расст. опор 400 мм (норма ≥ 2000)
Несущая способность (распред. нагрузка)	1475 кг/м² (норма ≥ 1000)
Рекомендуемый шаг лаг	400 мм
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ (ГОСТ Р 59555-2021)	
Водопоглощение	0,77% (норма ≤ 5%)
Набухание по длине	0,09%
Набухание по ширине	0,11% (норма ≤ 2%)
Набухание по толщине	0,41%
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Гарантия	25 лет
Применение	Для частных, коммерческих и общественных объектов
Соответствие ГОСТ	ГОСТ Р 59555-2021

Допустимые отклонения и особенности продукции

ВНИМАНИЕ! Допускаются различия по цвету, фактуре и оттенку между изделиями одной или нескольких партий (до 10%), а также отклонения от демообразцов, не влияющие на потребительские свойства продукции.

ВНИМАНИЕ! Возможно естественное изменение цвета (зреление) — в первые месяцы эксплуатации под воздействием УФ, влаги, атмосферных факторов, загрязнений и способов уборки. Возможно изменение оттенка изделия до 20% от стандартной цветовой гаммы.

После первичной стабилизации (до 3 месяцев) дальнейшие цветовые изменения становятся менее заметными и дефектом не являются.

ВНИМАНИЕ! Допускаются естественные изменения размеров изделия, обусловленные температурным воздействием:
при t › 27°C — удлинение до 2 мм/пог.м,
расширение до 1 мм;
при t ‹ 0°C — уменьшение.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные поверхностные дефекты, не влияющие на потребительские и эксплуатационные свойства изделия:
- Сколы продольных выступов до 5 мм (не более одного скола на 0,5 пог.м).
- Потёртости до 5 см по одной стороне.
- Царапины глубиной до 0,5 мм, шириной до 1 мм, длиной до 5 см на гладких поверхностях.
- Сколы, потёртости, царапины на торцах (боковая сторона).

Допустимые отклонения и особенности продукции

ВНИМАНИЕ! Для незакреплённых изделий допускается изгиб до 5 мм/пог.м. Устраняется монтажом (фиксация изделия).

Условия хранения: Хранить в сухом месте, на ровной проветриваемой поверхности, в упаковке, защищённой от прямых атмосферных воздействий.

ВНИМАНИЕ! На рифлёном типе поверхности «Вельвет» допускаются незначительные ворсинки после шлифовки, исчезающие в процессе эксплуатации; данная особенность не является дефектом.



Требования к монтажу

- **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** эксплуатация настила в местах парковки автомобилей и при нагрузках свыше 1000 кг/м² по распределённой нагрузке и 150 кг по точечной нагрузке.

- **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** монтаж террасной доски из ДПК на грунт, бетон, стены и иные основания без каркасной подсистемы.

  Шаг лаг: не более 400 мм для ИЖС и не более 300 мм для коммерческих объектов.

- Под настилом необходимо обеспечить **вентиляцию и отвод воды.**
  Лаги не должны препятствовать водоотведению.

- При примыкании изделий из ДПК к неподвижным элементам необходимо оставлять **зазор не менее 20 мм** для компенсации температурного расширения.

- Между досками необходимо предусматривать **продольный зазор не менее 4 мм.**

- При торцевой стыковке террасных досок каждый торец должен опираться на отдельную лагу; свес края — **не более 20 мм,** расстояние между торцами изделий — **не менее 2 мм на 1 пог.м изделия.**

- Террасная доска крепится **к каждой точке** опоры на лаги каркаса.

- Монтаж при t<10°C предусматривает заложение запаса на последующее температурное расширение в тёплую погоду — 2 мм/пог.м.

- Крепление террасной доски из ДПК к каркасу следует производить специальными кляммерами (клипсами), позволяющими террасной доске двигаться в случае температурного расширения.

  Жёсткое крепление террасной доски из ДПК саморезами недопустимо, повреждение доски в таких условиях не является гарантийным случаем.

- Пространство между твёрдым основанием (гравий, бетон, брусчатка и т.д.) и нижней поверхностью террасной доски должно быть проветриваемое, **не менее 150 мм.** Для отвода влаги необходим уклон **1-2%** или устройство дренажной системы.

- Монтаж выполняется на лаги из ДПК, алюминия, профиль ЛСТК ОЦ., профильную трубу с полкой не менее 40 мм для установки крепёжного кляммера.
  Применение лаги из натурального дерева запрещено.