

Технический паспорт изделия

EasyDecking


Ограждения EasyDecking Ко-экструзия


ПРОФИЛЬ СЕЧЕНИЯ

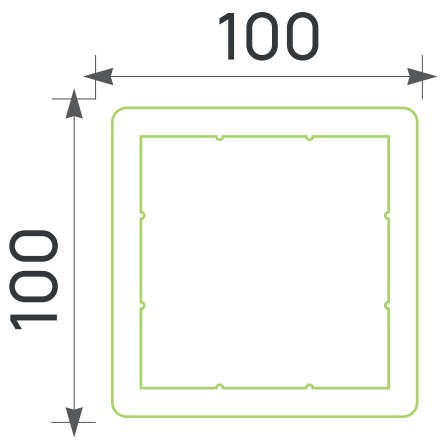

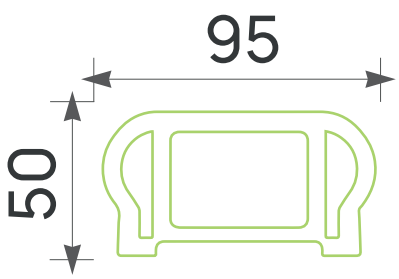



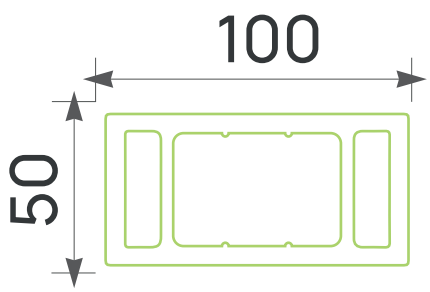



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	Столб	Перила фигурные	Перила прямоугольные	Балясина
Профиль	Пустотелый	Пустотелый	Пустотелый	Пустотелый
Ширина	100 мм	95 мм	100 мм	60 мм
Толщина	100 мм	50 мм	50 мм	40 мм
Длина	3010 мм	3010 мм	3010 мм	2810 мм

ВЕСОВЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	Столб	Перила фигурные	Перила прямоугольные	Балясина
Вес	4,65 кг / пог.м	1,94 кг / пог.м	2,82 кг / пог.м	1,64 кг / пог.м
Допустимое отклонение размеров	До 5%			

ЦВЕТА И ИСПОЛНЕНИЕ	
Вариантов цветов	1
Цвета	Белый
Тип поверхности	Рельефная (под брашировку)
Цветовая структура	Моноколор
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Плотность	1323 кг/м³ (норма ≥ 1000)
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ (ГОСТ Р 59555-2021)	
Водопоглощение	0,77% (норма ≤ 5%)
Набухание по длине	0,09%
Набухание по ширине	0,11% (норма ≤ 2%)
Набухание по толщине	0,41%
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Применение	Для частных, коммерческих и общественных объектов
Соответствие ГОСТ	ГОСТ Р 59555-2021

Допустимые отклонения и особенности продукции

ВНИМАНИЕ! Допускаются различия по цвету, фактуре и оттенку между изделиями одной или нескольких партий (до 10%), а также отклонения от демообразцов, не влияющие на потребительские свойства продукции.

ВНИМАНИЕ! Допускаются естественные изменения размеров изделия, обусловленные температурным воздействием:
при t › 27°C — удлинение до 2 мм/пог.м,
расширение до 1 мм;
при t ‹ 0°C — уменьшение.

ВНИМАНИЕ! Возможно естественное изменение цвета (зреление) — в первые месяцы эксплуатации под воздействием УФ, влаги, атмосферных факторов, загрязнений и способов уборки. Возможно изменение оттенка изделия до 20% от стандартной цветовой гаммы.

После первичной стабилизации (до 3 месяцев) дальнейшие цветовые изменения становятся менее заметными и дефектом не являются.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные поверхностные дефекты, не влияющие на потребительские и эксплуатационные свойства изделия:
- Сколы продольных выступов до 5 мм (не более одного скола на 0,5 пог.м).
- Потёртости до 5 см по одной стороне.
- Царапины глубиной до 0,5 мм, шириной до 1 мм, длиной до 5 см на гладких поверхностях.
- Сколы, потёртости, царапины на торцах (боковая сторона).

ВНИМАНИЕ! Для незакреплённых изделий допускается изгиб до 5 мм/пог.м. Устраняется монтажом (фиксация изделия).

Условия хранения: Хранить в сухом месте, на ровной проветриваемой поверхности, в упаковке, защищённой от прямых атмосферных воздействий.