Инструкция по встраиванию гриля B-FIRE в столешницу


1. Подготовка ниши


Для установки гриля в столешницу необходимо выполнить вырез:


- для гриля на 4 горелки — ширина 815 мм, глубина 540 мм;
- для гриля на 3 горелки — ширина 625 мм, глубина 540 мм;
- для гриля на 2 горелки — ширина 435 мм, глубина 540 мм.


Высота свободного пространства под грилем от уровня столешницы должна составлять не менее 240 мм. Гриль может устанавливаться двумя способами:

- с опорой на фартук;
- с опорой на ножки, раму или металлические уголки.

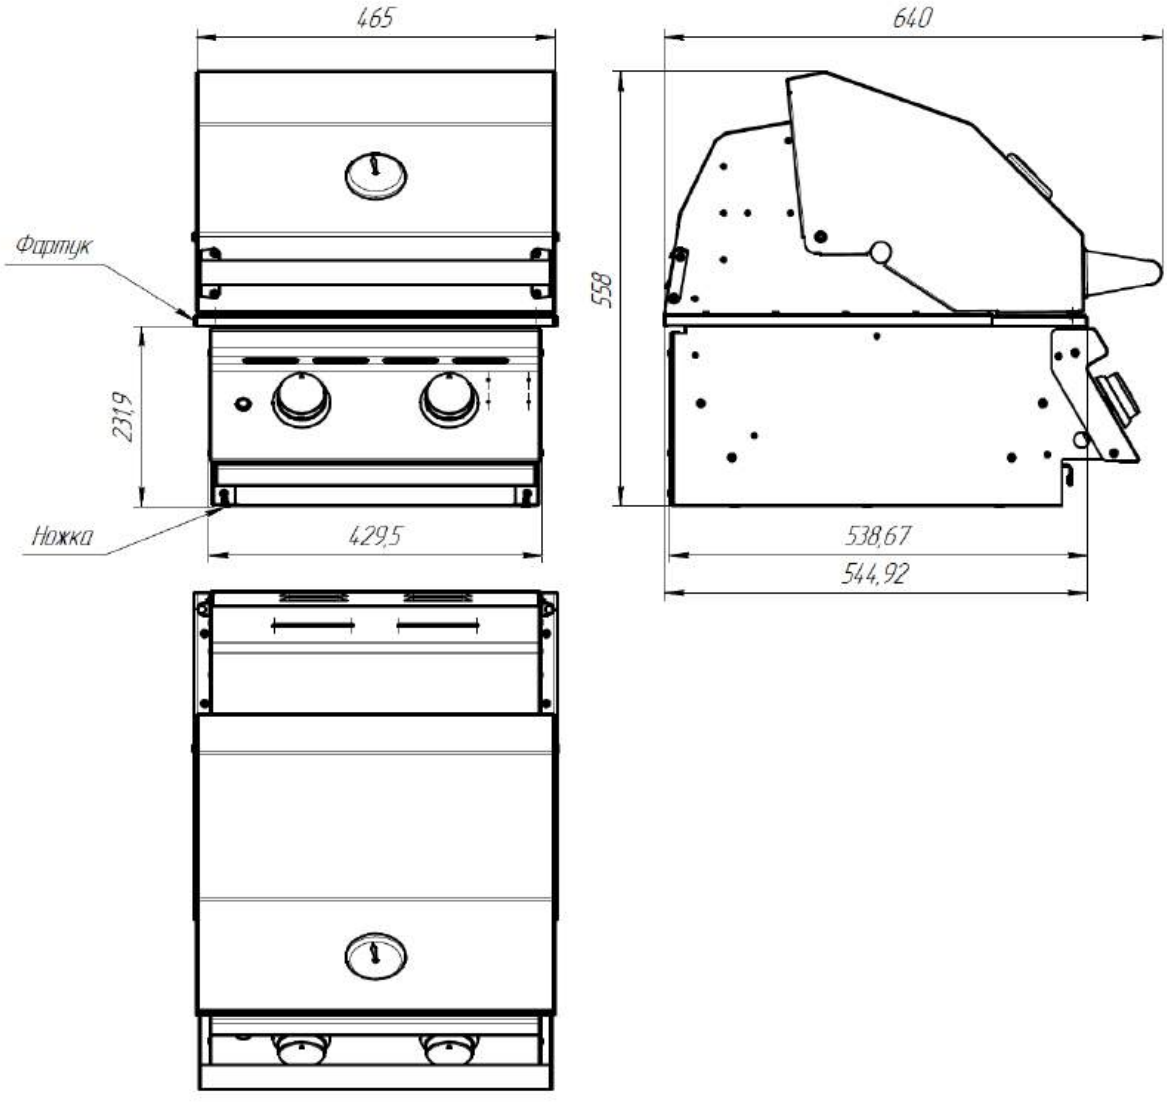

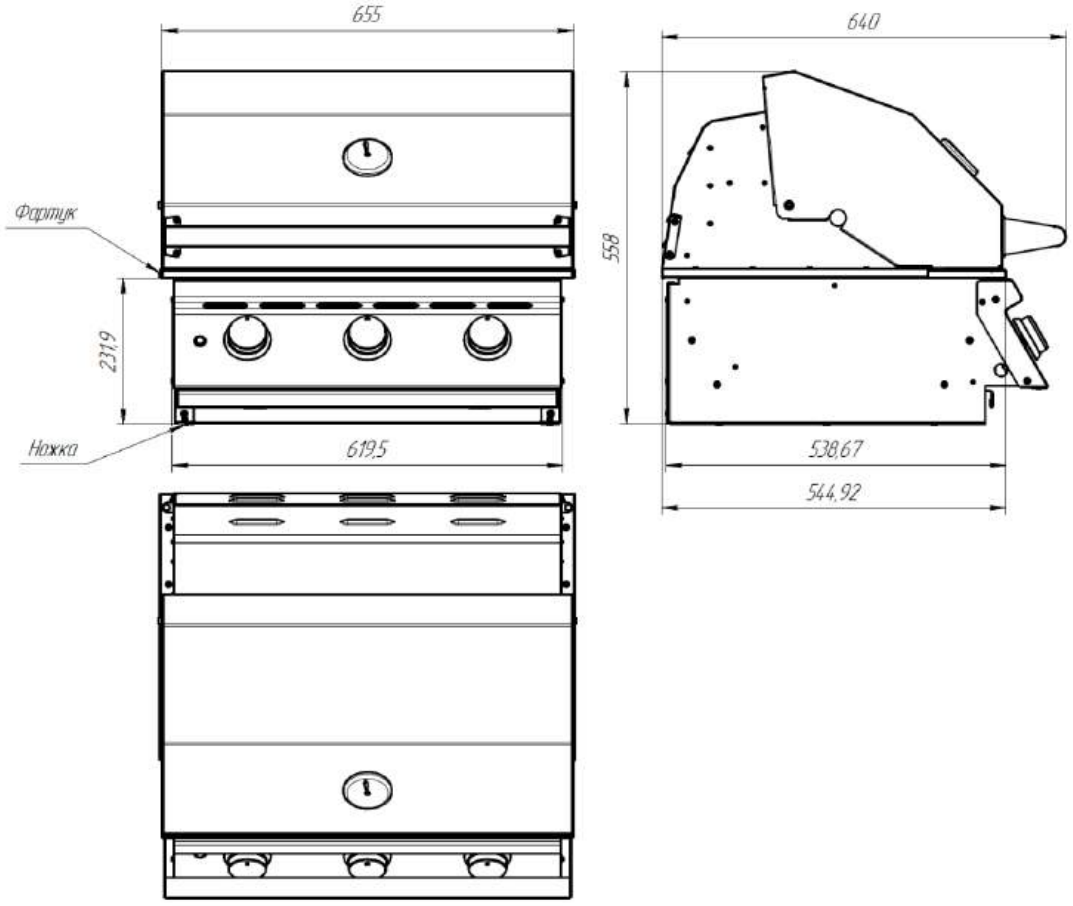
655
640
Фартук
558
2319
Ножка
619,5
538,67
544,92

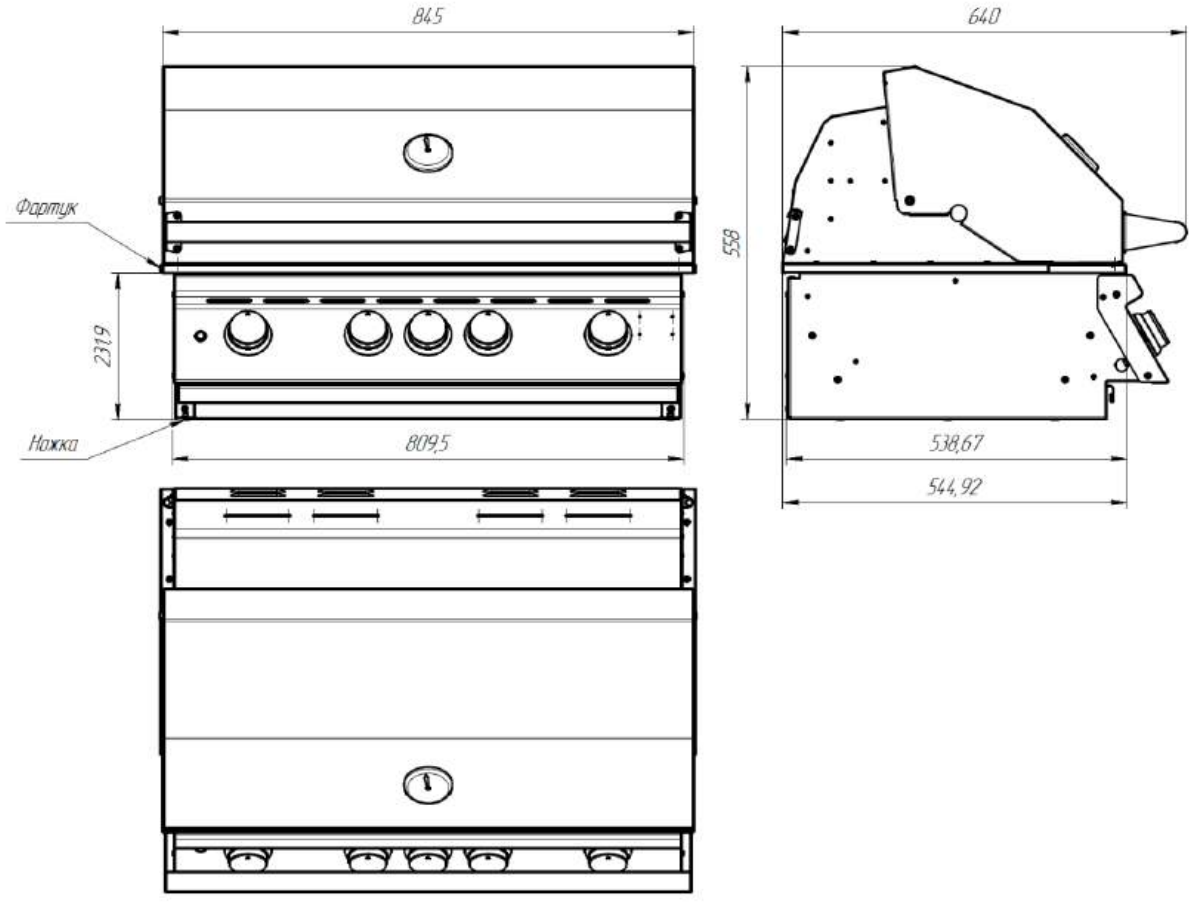
845
640
Фартук
558
2319
Ножка
809,5
538,67
544,92

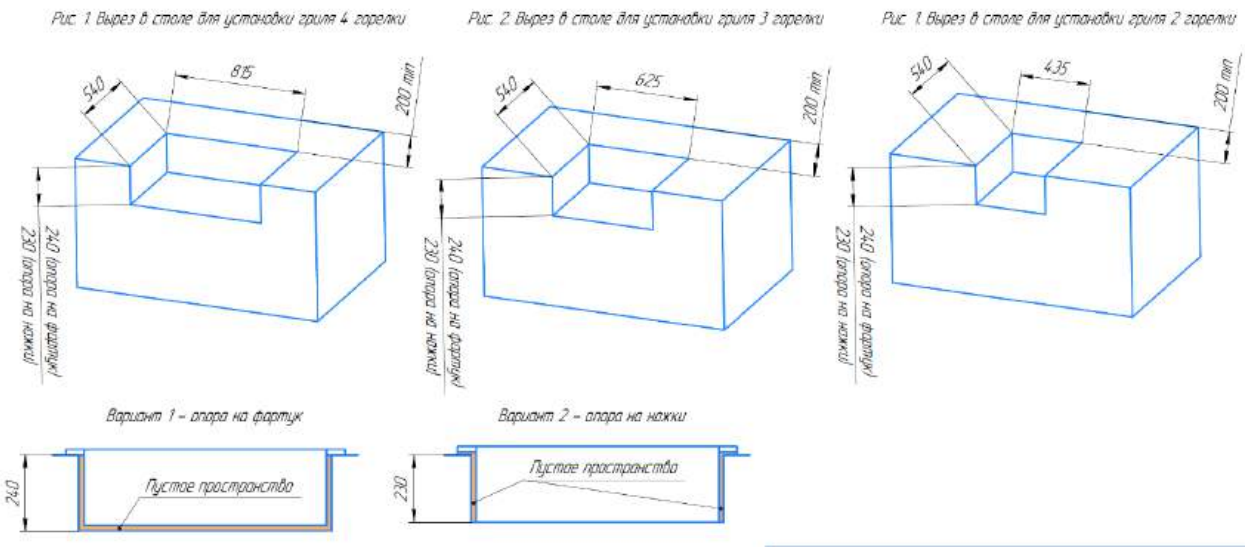


2. Вентиляция

Чтобы исключить накопление взрывоопасной смеси пропан-бутана с воздухом, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию в нише:

- отверстия выполняются на всех стенках, кроме фасадной;
- отверстия должны быть как сверху, так и снизу (минимум 6 отверстий — по 2 на каждую стенку);
- суммарная эффективная площадь отверстий должна составлять не менее 300 см².

Примеры размеров вентиляционных отверстий:

- верхнее — 150×50 мм,
- нижнее — 100×50 мм.

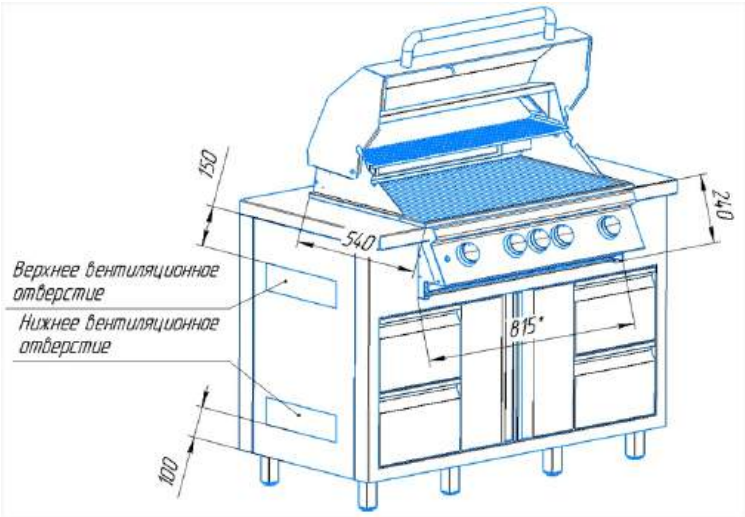

3. Монтаж термоизоляционного короба

Для дополнительной защиты кухонного основания от перегрева при длительной эксплуатации гриля B-FIRE используется термоизоляционный короб.

Назначение

Короб предотвращает деформацию и повреждение мебели (дерева, ДСП, пластика и других горючих материалов) от воздействия высоких температур, возникающих при работе гриля.

Характеристики

Материал: нержавеющая сталь, толщина 1 мм;


Габариты: длина — 910 мм, 720 мм, 530 мм (4 горелки, 3 горелки, 2 горелки); ширина — 592 мм, высота — 284 мм;

Установка

Короб устанавливается в нише основания кухни, на подготовленное место под гриль.

Внутренние размеры короба соответствуют посадочным размерам для гриля B-FIRE.

После установки короба в него монтируется гриль согласно инструкции по встройке.

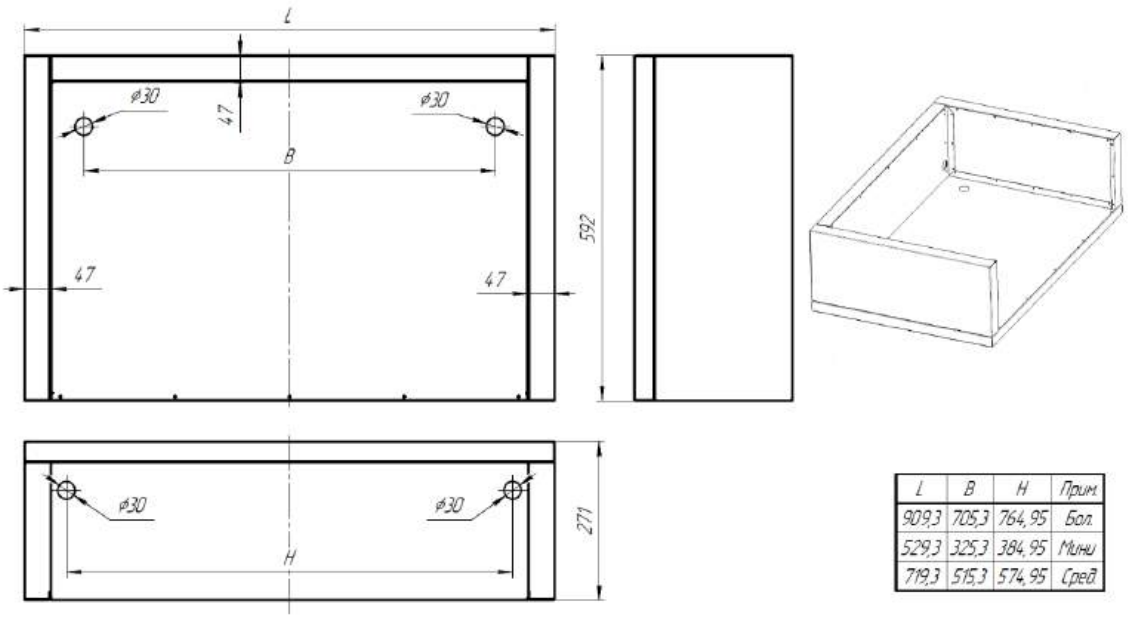

L	B	H	Прим.
909,3	705,3	764, 95	Бол.
529,3	325,3	384, 95	Мини
719,3	515,3	574, 95	Сред

4. Минимальные расстояния

Расстояние от гриля до любого горючего материала (дерево, пластик, ДСП, бумага и пр.) — не менее 600 мм во всех направлениях.

Использование термоизоляционного короба допускается как дополнительная мера защиты мебели и столешницы от нагрева.

5. Запрещено

Хранить и эксплуатировать газовый баллон в пространстве под грилем.

Устанавливать гриль в нишу без вентиляции.

Использовать горючие материалы в непосредственной близости к корпусу.

6. Рекомендации по монтажу

Перед монтажом убедитесь в ровности и прочности основания.

При установке используйте металлические уголки или жёсткую раму для равномерного распределения нагрузки.

Ознакомьтесь с полным руководством по эксплуатации, и строго соблюдайте требования по подключению к газу.

7. Важное примечание

Если столешница и корпус мебели выполнены из горючих материалов, для установки гриля обязательно использование термоизоляционного короба.

В случае, когда столешница горючая, а корпус — негорючий, для безопасной эксплуатации рекомендуется установка *декоративной металлической вставки (2 горелки и 4 горелки)*, которую можно подобрать среди аксессуаров.

Если же и столешница, и корпус мебели негорючие, гриль можно устанавливать без каких-либо дополнительных элементов.

При этом *декоративная металлическая вставка (2 горелки и 4 горелки)* может применяться во всех трёх случаях, чтобы аккуратно закрыть неровный рез столешницы, по желанию клиента.